


MORSELT SPINDELAFLUITER A4


GEFABRICEERD CONFORM DIN 19569 DEEL 4

INFORMATIEBLAD

Vierkante doorlaat, vierzijdig dichtend, dichtingklasse 4
Montage op vlakke wand of instorten in een betonwand

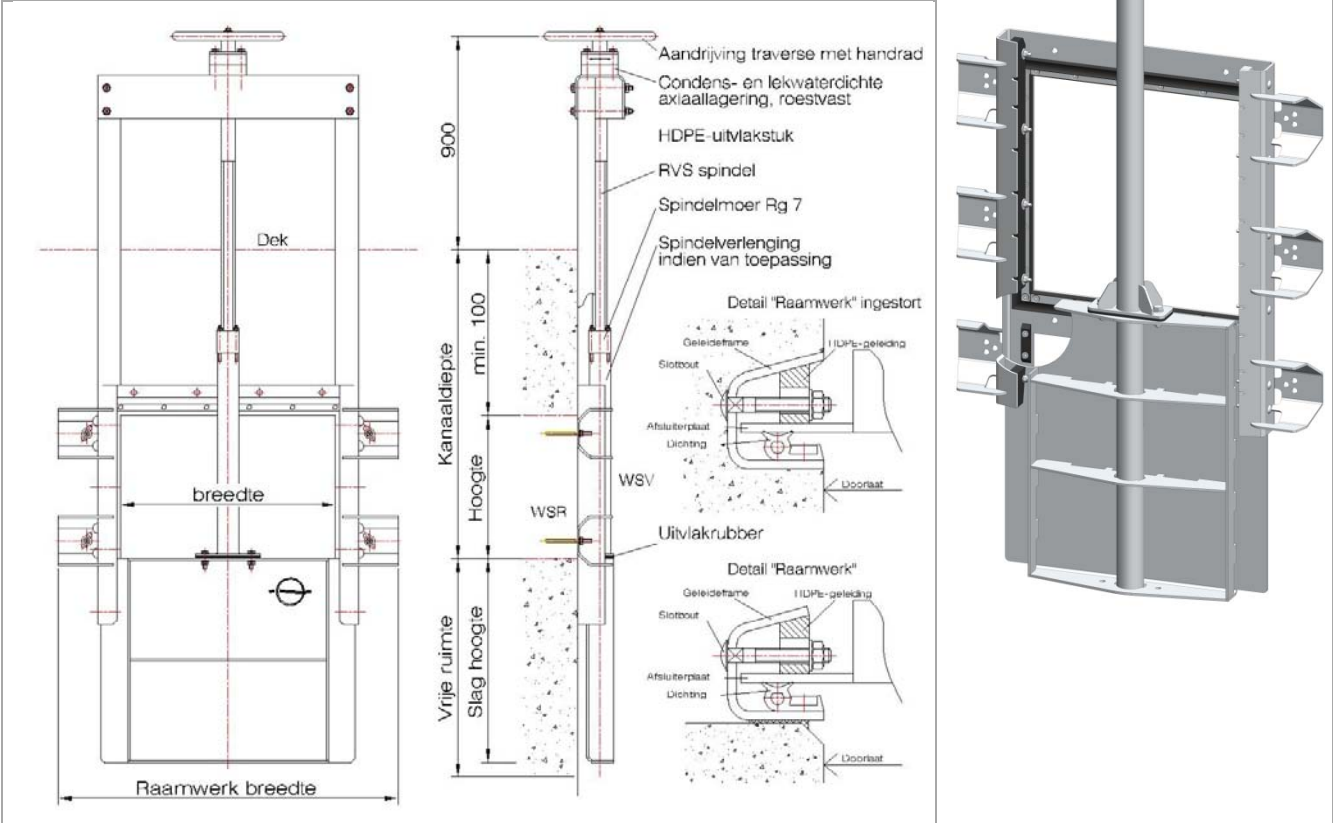

INBOUWVARIANTEN



- Robuust raamwerk**
 - Afsluiter raamwerk uit een enkele plaat met koud omgezette zijden waarop ankeroren ter bevestiging en versteviging zijn gelast.
- Afsluiterplaat**
 - Naar statische berekening, de afsluiterplaat is zodanig geconstrueerd dat de waterdruk zowel voorzijdig (WSV) als achterzijdig (WSR) volgens de statische normen voldoet, al dan niet uitgevoerd met verstevigingsribben.
 - De afdichting op de afsluiterplaat is eenvoudig verwisselbaar.
- Afdichting**
 - 1-delig NBR van speciaal profiel olie- en zuurbestendig. Dichting ontstaat d.m.v. vorm- en krachtsluiting.
- Regeling**
 - De overstromende afvoerhoeveelheid ontstaat door de statisch driezijdig of vierzijdig afgedichte schuif die lineair op een HDPE geleiding beweegt. Dichting gegarandeerd door speciale nastelbare dichting.
- Eindstanden**
 - eenvoudig verplaatsbare eindpunten voor „openen“ en „sluiten“.
- Aandrijving**
 - Loodrecht nastelbaar.