





















## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versterking middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:





















	L1		L2	
0,9m	0,9m			SRD50-009-09-10
1,4m	1,4m			SRD50-014-14-20
1,4m	1,4m			SRD50-014-14-40
1,8m	0,9m		0,9m	SRD50-018-09-11
1,9m	1,9m			SRD50-019-19-10
2,3m	0,9m		1,4m	SRD50-023-09-12
2,3m	0,9m		1,4m	SRD50-023-09-14
2,4m	2,4m			SRD50-024-24-20
2,8m	0,9m		1,9m	SRD50-028-09-11
2,8m	1,4m		1,4m	SRD50-028-14-22
2,8m	1,4m		1,4m	SRD50-028-14-44
2,9m	2,9m			SRD50-029-29-10
2,9m	2,9m			SRD50-029-29-30
2,9m	2,9m			SRD50-029-29-50
3,3m	0,9m		2,4m	SRD50-033-09-12
3,3m	1,4m		1,9m	SRD50-033-14-21
3,3m	1,4m		1,9m	SRD50-033-14-41
3,3m	3,3m			SRD50-033-33-20
3,8m	0,9m		2,9m	SRD50-038-09-11

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versterking middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

	L1		L2	
3,8m	0,9m		2,9m	SRD50-038-09-13
3,8m	0,9m		2,9m	SRD50-038-09-15
3,8m	1,4m		2,4m	SRD50-038-14-22
3,8m	1,4m		2,4m	SRD50-038-14-42
3,8m	1,9m		1,9m	SRD50-038-19-11
3,8m	3,8m			SRD50-038-38-30
4,2m	0,9m		3,3m	SRD50-042-09-12
4,3m	1,4m		2,9m	SRD50-043-14-21
4,3m	1,4m		2,9m	SRD50-043-14-23
4,3m	1,4m		2,9m	SRD50-043-14-25
4,3m	1,4m		2,9m	SRD50-043-14-45
4,3m	1,9m		2,4m	SRD50-043-19-12
4,3m	4,3m			SRD50-043-43-20
4,3m	4,3m			SRD50-043-43-40
4,7m	0,9m		3,8m	SRD50-047-09-13
4,7m	1,4m		3,3m	SRD50-047-14-22
4,8m	1,9m		2,9m	SRD50-048-19-11
4,8m	1,9m		2,9m	SRD50-048-19-13
4,8m	1,9m		2,9m	SRD50-048-19-15

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdge verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versterking middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

	L1		L2	
4,8m	2,4m	67 80 80 67	2,4m	SRD50-048-24-22
4,8m	4,8m	61 89		SRD50-048-48-30
5,2m	0,9m	67 72 80 55	4,3m	SRD50-052-09-12
5,2m	0,9m	67 72 97 72	4,3m	SRD50-052-09-14
5,2m	1,4m	72 80 89 67	3,8m	SRD50-052-14-23
5,2m	1,9m	61 72 80 61	3,3m	SRD50-052-19-12
5,2m	5,2m	67 97		SRD50-052-52-40
5,3m	2,4m	67 80 72 55	2,9m	SRD50-053-24-21
5,3m	2,4m	67 80 89 72	2,9m	SRD50-053-24-23
5,3m	2,4m	67 80 106 89	2,9m	SRD50-053-24-25
5,7m	0,9m	67 72 89 61	4,8m	SRD50-057-09-13
5,7m	1,4m	72 80 80 55	4,3m	SRD50-057-14-22
5,7m	1,4m	72 80 97 72	4,3m	SRD50-057-14-24
5,7m	1,4m	89 97 97 72	4,3m	SRD50-057-14-44
5,7m	1,9m	61 72 89 67	3,8m	SRD50-057-19-13
5,7m	2,4m	67 80 80 61	3,3m	SRD50-057-24-22
5,8m	2,9m	55 72 72 55	2,9m	SRD50-058-29-11
5,8m	2,9m	72 89 89 72	2,9m	SRD50-058-29-33
5,8m	2,9m	89 106 106 89	2,9m	SRD50-058-29-55

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versteviging middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:


5,8m	5,8m	55	89				SRD50-058-58-30	
5,8m	5,8m	72	106				SRD50-058-58-50	
6,1m	0,9m	67	72	97	72	67	5,2m	SRD50-061-09-14
6,2m	1,4m	72	80	89	72	61	4,8m	SRD50-062-14-23
6,2m	1,9m	61	72	80	72	55	4,3m	SRD50-062-19-12
6,2m	1,9m	61	72	97	89	72	4,3m	SRD50-062-19-14
6,2m	2,4m	67	80	89	72	67	3,8m	SRD50-062-24-23
6,2m	2,9m	55	72	80	72	61	3,3m	SRD50-062-29-12
6,2m	6,2m	61	72	97				SRD50-062-62-40
6,6m	1,4m	72	80	97	72	67	5,2m	SRD50-066-14-24
6,6m	1,4m	89	97	97	72	67	5,2m	SRD50-066-14-44
6,6m	3,3m	61	80	80	72	61	3,3m	SRD50-066-33-22
6,7m	0,9m	67	72	89	72	55	5,8m	SRD50-067-09-13
6,7m	0,9m	67	72	106	89	72	5,8m	SRD50-067-09-15
6,7m	1,9m	61	72	89	72	61	4,8m	SRD50-067-19-13
6,7m	2,4m	67	80	80	72	55	4,3m	SRD50-067-24-22
6,7m	2,4m	67	80	97	89	72	4,3m	SRD50-067-24-24
6,7m	2,9m	72	89	89	72	67	3,8m	SRD50-067-29-33
6,7m	6,7m	67	72	106				SRD50-067-67-50

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versteviging middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

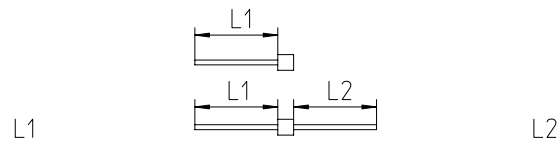

7,1m	0,9m		6,2m	SRD50-071-09-14
7,1m	1,9m		5,2m	SRD50-071-19-14
7,1m	3,3m		3,8m	SRD50-071-33-23
7,2m	1,4m		5,8m	SRD50-072-14-23
7,2m	1,4m		5,8m	SRD50-072-14-25
7,2m	1,4m		5,8m	SRD50-072-14-43
7,2m	1,4m		5,8m	SRD50-072-14-45
7,2m	2,4m		4,8m	SRD50-072-24-23
7,2m	2,9m		4,3m	SRD50-072-29-12
7,2m	2,9m		4,3m	SRD50-072-29-14
7,2m	2,9m		4,3m	SRD50-072-29-34
7,2m	7,2m			SRD50-072-72-40
7,6m	0,9m		6,7m	SRD50-076-09-15
7,6m	1,4m		6,2m	SRD50-076-14-24
7,6m	1,4m		6,2m	SRD50-076-14-44
7,6m	2,4m		5,2m	SRD50-076-24-24
7,6m	3,3m		4,3m	SRD50-076-33-22
7,6m	3,3m		4,3m	SRD50-076-33-24
7,6m	3,8m		3,8m	SRD50-076-38-33

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versteviging middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

		L1		L2			
7,7m	1,9m	61	72 89	72	55	5,8m	SRD50-077-19-13
7,7m	1,9m	61	72 106	89	72	5,8m	SRD50-077-19-15
7,7m	2,9m	55	72 89	72	61	4,8m	SRD50-077-29-13
7,7m	2,9m	72	89 89	72	61	4,8m	SRD50-077-29-33
7,7m	2,9m	89	106 89	72	61	4,8m	SRD50-077-29-53
7,7m	7,7m	61	72	106			SRD50-077-77-50
8,1m	0,9m	67	72 97	72	55	7,2m	SRD50-081-09-14
8,1m	1,4m	72	80 106	89	67	6,7m	SRD50-081-14-25
8,1m	1,4m	89	97 106	89	67	6,7m	SRD50-081-14-45
8,1m	1,9m	61	72 97	89	61	6,2m	SRD50-081-19-14
8,1m	2,9m	55	72 97	89	67	5,2m	SRD50-081-29-14
8,1m	2,9m	72	89 97	89	67	5,2m	SRD50-081-29-34
8,1m	2,9m	89	106 97	89	67	5,2m	SRD50-081-29-54
8,1m	3,3m	61	72 80 89	72	61	4,8m	SRD50-081-33-23
8,1m	3,8m	67	89 80	72	55	4,3m	SRD50-081-38-32
8,1m	3,8m	67	89 97	89	72	4,3m	SRD50-081-38-34
8,2m	2,4m	67	80 89	72	55	5,8m	SRD50-082-24-23
8,2m	2,4m	67	80 106	89	72	5,8m	SRD50-082-24-25
8,5m	3,3m	61	80 97	89	67	5,2m	SRD50-085-33-24

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versterking middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

		L1		L2				
8,6m	0,9m							
8,6m	1,4m	67	72	106	89	61	7,7m SRD50-086-09-15	
8,6m	1,4m	72	80	97	89	55	7,2m SRD50-086-14-24	
8,6m	1,4m	89	97	97	89	55	7,2m SRD50-086-14-44	
8,6m	1,9m	61	72	106	89	67	6,7m SRD50-086-19-15	
8,6m	2,4m	67	80	97	89	61	6,2m SRD50-086-24-24	
8,6m	3,8m	67	72	89	89	72	61	4,8m SRD50-086-38-33
8,6m	4,3m	55	72	80	80	72	55	4,3m SRD50-086-43-22
8,6m	4,3m	72	89	97	97	89	72	4,3m SRD50-086-43-44
8,7m	2,9m	55	72	89	72	55	5,8m SRD50-087-29-13	
8,7m	2,9m	55	72	106	89	72	5,8m SRD50-087-29-15	
8,7m	2,9m	72	89	89	72	55	5,8m SRD50-087-29-33	
8,7m	2,9m	72	89	106	89	72	5,8m SRD50-087-29-35	
8,7m	2,9m	89	106	106	89	72	5,8m SRD50-087-29-55	
8,7m	8,7m	55	72	106			SRD50-087-87-50	
9,0m	3,8m	67	89	97	89	67	5,2m SRD50-090-38-34	
9,1m	1,4m	72	80	106	89	61	7,7m SRD50-091-14-25	
9,1m	1,4m	89	97	106	89	61	7,7m SRD50-091-14-45	
9,1m	1,9m	61	72	97	89	55	7,2m SRD50-091-19-14	
9,1m	2,4m	67	80	106	89	67	6,7m SRD50-091-24-25	

## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glaspavel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versterking middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

		L1		L2			
9,1m	2,9m					6,2m	SRD50-091-29-14
9,1m	2,9m					6,2m	SRD50-091-29-34
9,1m	3,3m					5,8m	SRD50-091-33-23
9,1m	3,3m					5,8m	SRD50-091-33-25
9,1m	4,3m					4,8m	SRD50-091-43-23
9,1m	4,3m					4,8m	SRD50-091-43-43
9,5m	4,3m					5,2m	SRD50-095-43-24
9,5m	4,3m					5,2m	SRD50-095-43-44
9,6m	0,9m					8,7m	SRD50-096-09-15
9,6m	1,9m					7,7m	SRD50-096-19-15
9,6m	2,4m					7,2m	SRD50-096-24-24
9,6m	2,9m					6,7m	SRD50-096-29-15
9,6m	2,9m					6,7m	SRD50-096-29-35
9,6m	2,9m					6,7m	SRD50-096-29-55
9,6m	3,8m					5,8m	SRD50-096-38-33
9,6m	3,8m					5,8m	SRD50-096-38-35
9,6m	4,8m					4,8m	SRD50-096-48-33
10,0m	3,3m					6,7m	SRD50-100-33-25
10,0m	3,8m					6,2m	SRD50-100-38-34



## Moduul afmetingen SRD50

- Materiaal rvs 304 , materiaaldikte 2,0 mm, oppervlakte glasparel gestraald/gebeitst
- 1 of 2 zijdige verbinding aan afvoerput RBE DRS-100-E-S-OKBF
- Flens en eindplaat in 3 mm, tussen gelaste afstandsteunen max. h.o.h 320 mm
- Sleufbreedte 20 mm, totale breedte 50 mm,.
- 0,6 % lengte afschot, minimale begindiepte 55 – max. einddiepte 106 mm
- Zijdelingse versteviging middels Z-profiel incl. sleuven in horizontale deel tbv stelvoeten en gelijkmatige fixatie in de beton.

Totale gootlengte L1 + RBE (afvoerput)  
Bijv. L1 + L2 + RBE

Art.nr.:

		L1		L2								
10,0m	4,8m	61	72	89	97	89	67	5,2m	SRD50-100-48-34			
10,1m	1,4m			72	80	106		89	55	8,7m	SRD50-101-14-25	
10,1m	1,4m			89	97	106		89	55	8,7m	SRD50-101-14-45	
10,1m	2,4m			67	80	106		89		61	7,7m	SRD50-101-24-25
10,1m	2,9m			55	72	97		89		55	7,2m	SRD50-101-29-14
10,1m	2,9m			72	89	97		89		55	7,2m	SRD50-101-29-34
10,1m	4,3m			55	72	80	89	72		55	5,8m	SRD50-101-43-23
10,1m	4,3m			55	72	80	106	89		72	5,8m	SRD50-101-43-25
10,4m	5,2m			67	89	97	97	89		67	5,2m	SRD50-104-52-44
10,5m	3,3m			61	80	97		89		55	7,2m	SRD50-105-33-24
10,5m	3,8m			67	72	89	106	89		67	6,7m	SRD50-105-38-35
10,5m	4,3m			55	80	97		89		61	6,2m	SRD50-105-43-24
10,5m	4,3m			72	97	97		89		61	6,2m	SRD50-105-43-44
10,6m	1,9m			61	72	106		89		55	8,7m	SRD50-106-19-15
10,6m	2,9m			55	72	106		89		61	7,7m	SRD50-106-29-15
10,6m	2,9m			72	89	106		89		61	7,7m	SRD50-106-29-35
10,6m	2,9m			89	106	106		89		61	7,7m	SRD50-106-29-55
10,6m	4,8m			61	72	89	89	72		55	5,8m	SRD50-106-48-33
10,6m	4,8m			61	72	89	106	89		72	5,8m	SRD50-106-48-35





