


Betonnen pompput

(excl. pompinstallatie en schakelkast)

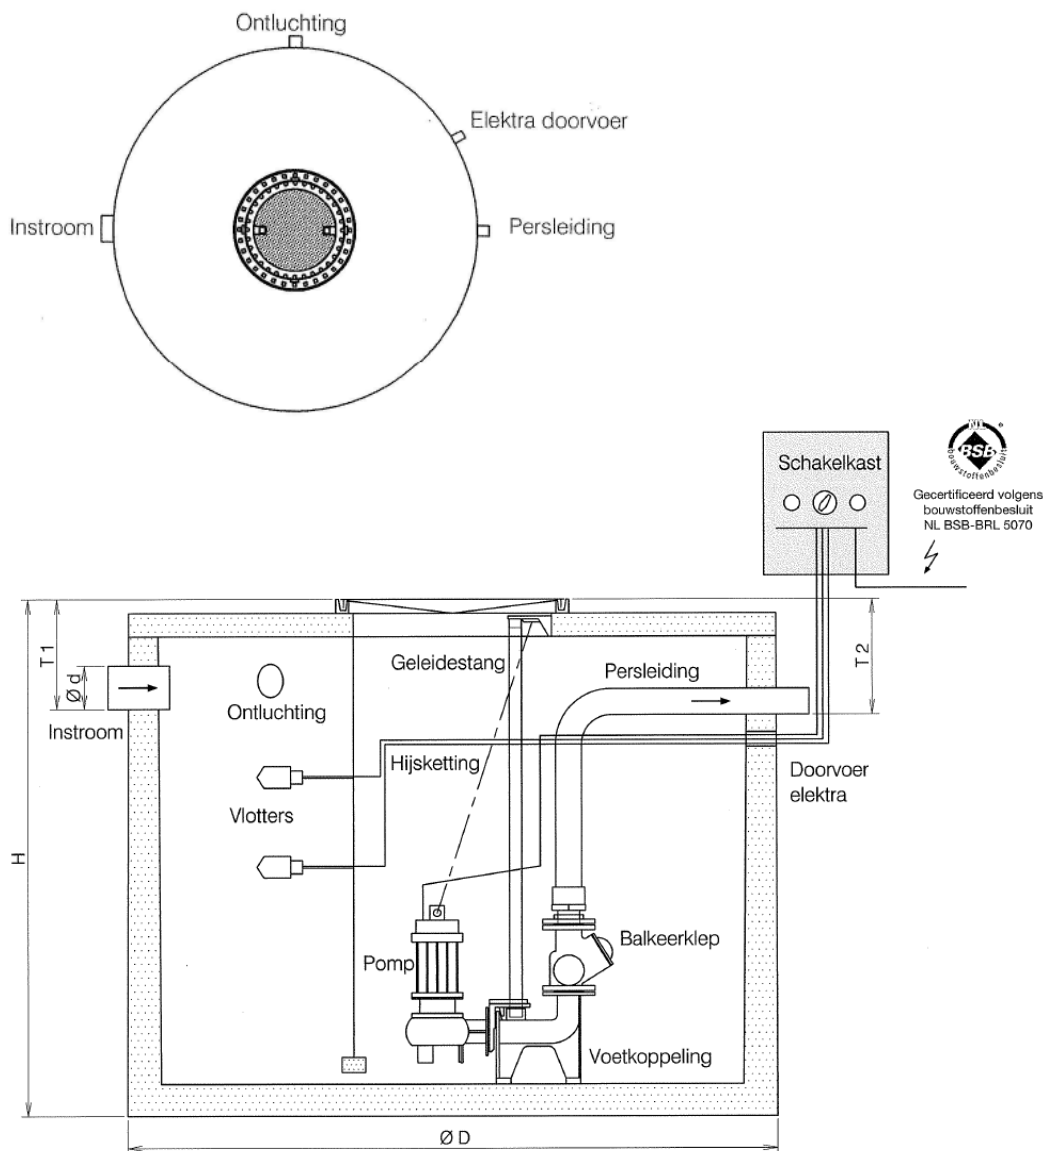

Geprefabriceerde gewapend betonnen pompput. In- en uitwendige oppervlaktebehandeling bitumenemulsie. Inlaat voorzien van P.V.C. instortmof met rubbermanchetverbinding \varnothing 125 of \varnothing 160 mm. Mangat afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of gijzer-betoncombinatie klasse D 400 kN wieldruk.

Type	I*	\varnothing D	\varnothing d	H	T1	T2	kg.
P 1010	1750	1510	125	1700	500	450	1850
P 1015	2200	1510	125	1900	500	450	2000
P 1020	3000	1700	160	1930	550	450	2250
P 1030	5000	2220	160	1950	550	450	3950
P 1040	7000	2350	160	2290	550	450	5400
P 1050	10000	2700	160	22900	600	450	8250

Indien klasse D 400 kN worden de H maat, de T1 maat en de T2 maat met 30 mm verhoogd.

I* = Inhoud pompput in liters

Pompinstallatie kan compleet voorgeassembleerd aangeleverd worden.