

## Vet-afscheider met geïntegreerde slibvang


Volgens EN 1825

Technische gegevens  
**Type A-P**



**NG 2, 4, 7, 10, 15 en 20 ltr./sec.**

**Afscheiders voor dierlijke en plantaardige vetten en oliën**

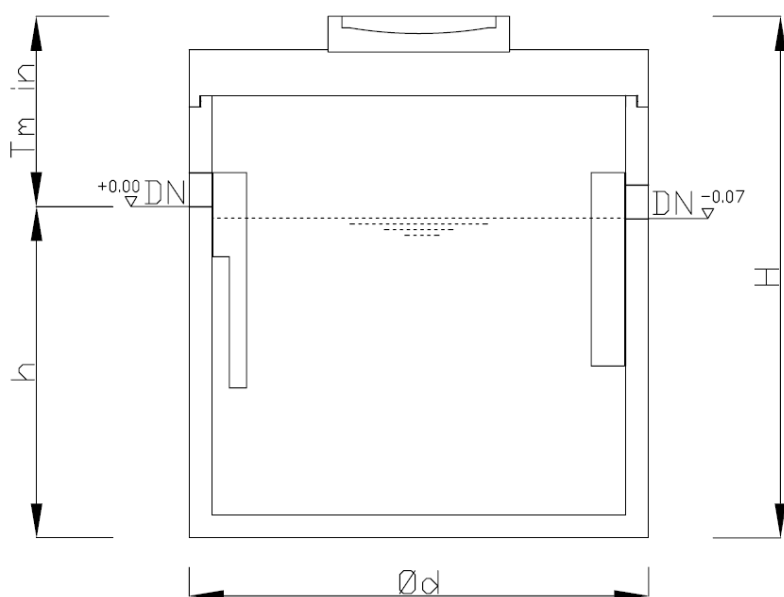

- Middels een gecontroleerd productieproces vervaardigd van gewapend beton, zonder verbindingen onder de waterlijn, scheurveilig. Betonkwaliteit B45. Volgens DIN 4281.
- Getest en geschikt voor een belastingsklasse SLW 60.
- Beveiligd tegen opdrijven.
- Inwendig voorzien van vetzuurbestendige coating.
- Eenvoudige aansluitstukken voor PVC-buizen zijn standaard ingebouwd. Aansluitdiameters  $\varnothing$  160 of 200 mm.
- Bij een klasse B 125kN afdekking worden de T-maat en de totale hoogtemaat(H) *met 40 mm* verlaagd.
- Voor het verhogen van de T-maat zijn er betonnen *uitvlakringen van 40, 60 80 en 100 mm*.

NG	Slibvang-inhoud ltr.	Maten (mm)				Diameter DN	Gewicht (kg)		Vet-verzamel-vermogen
		T <sub>min</sub>	H	Ø d	h		zwaarste deel	totaal gewicht	
2	200	800	1620	1000	820	150	950	1870	81
2	400	600	1540	1440	940	150	2190	2810	171
4	400	600	1540	1440	940	150	2280	3140	171
7	700	650	1990	1440	1340	150	2810	3550	283
10	1000	650	2540	1440	1890	150	3620	4410	400
15	1500	750	2060	2240	1310	200	4230	6620	1210
20	2100	750	2620	2240	1870	200	6150	8260	820
20	4000	750	3220	2240	2470	200	8450	10480	820

Bovenstaande maten zijn gebaseerd op een afscheider met klasse D afdekking. Bij een klasse B afdekking worden de T-maat en de totale hoogte maat met 40mm verlaagd.