


Kunststof pompput

(excl. pompinstallatie en schakelkast)

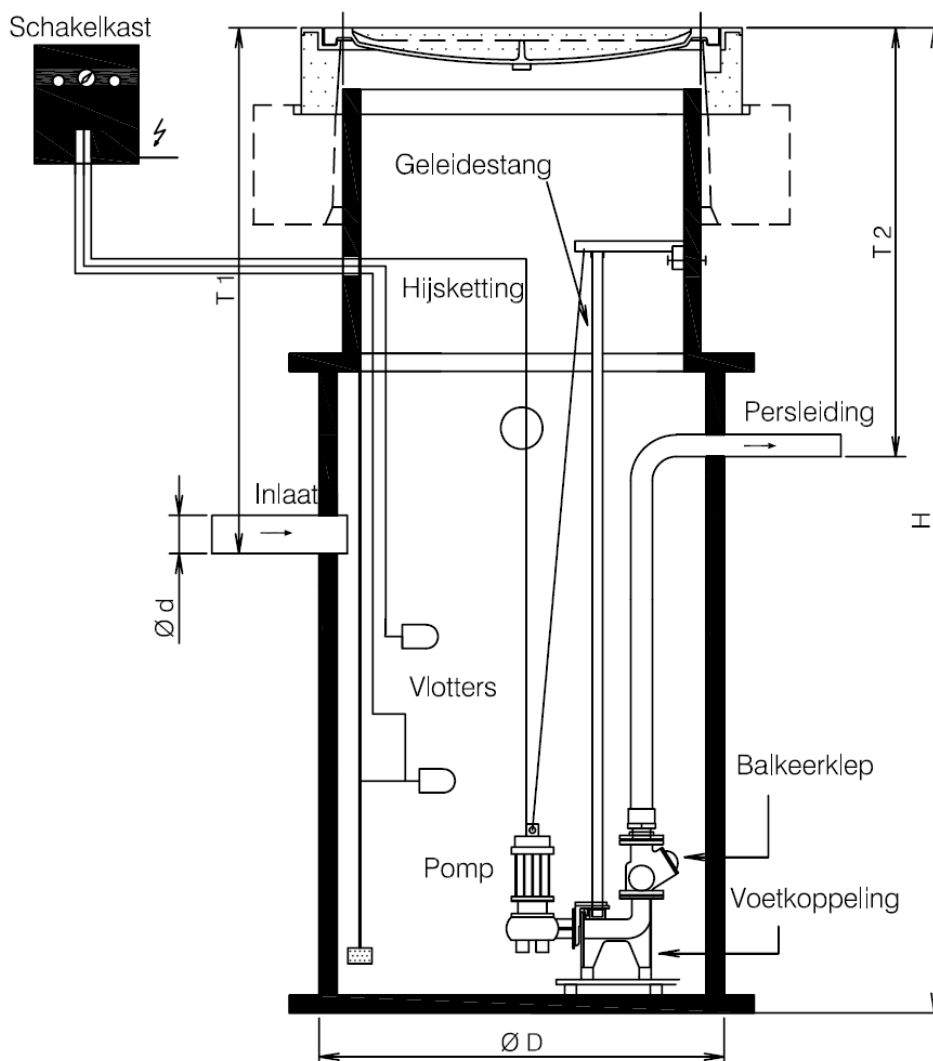

Geprefabriceerde HDPE pompput. Inlaat voorzien van een HDPE spie $\varnothing 125$, ontluchting $\varnothing 110$, elektradoorvoer $\varnothing 50$ en persleiding $\varnothing 63$. Mangat afdekking gietijzeren deksel op betonvoet volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN. Ook leverbaar met betonnen drukplaat en met gietijzer-betoncombinatie klasse D 400 kN wieldruk.

| Type | I* | $\varnothing D$ | $\varnothing D 1$ | $\varnothing d$ | H | T1 | T2 | kg. |
|----------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|------|----------|----------|-----|
| PEV 1060 | 300 | 600 | 600 | 125 | 1500 | variabel | variabel | 35 |
| PEV 1080 | 500 | 800 | 600 | 125 | 1500 | variabel | variabel | 50 |
| PEV 1100 | 800 | 1000 | 600 | 125 | 1500 | variabel | variabel | 70 |

I* = Inhoud pompput in liters

Pompinstallatie kan compleet voorgemonteerd aangeleverd worden.