

Morselt Drijfslaagschotten


geheel naar wens

Technische gegevens

Voor het opvangen van drijfvuil:

Uitgangspunt bij het ontwerp van een bergbezinkbassin is dat bezinkbare deeltjes tot bezinking komen. Het is echter ook mogelijk dat er drijvende bestanddelen in de randvoorziening komen. Om te voorkomen dat deze verontreinigingen in het oppervlaktewater terecht komen wordt bij de externe overstort in de randvoorziening een drijfslaagschot geconstrueerd, dat het drijvende vuil belemmerd over te storten. Het drijfslaagschot dient over het algemeen tot 0,25 meter onder de externe overstort door te lopen.

- Afmetingen naar wens
- Voor montage op vlakke muur
- Materiaal roestvaststaal 304
- Eenvoudige montage
- Levering compleet met bevestigingsmateriaal uit roestvaststaal 316

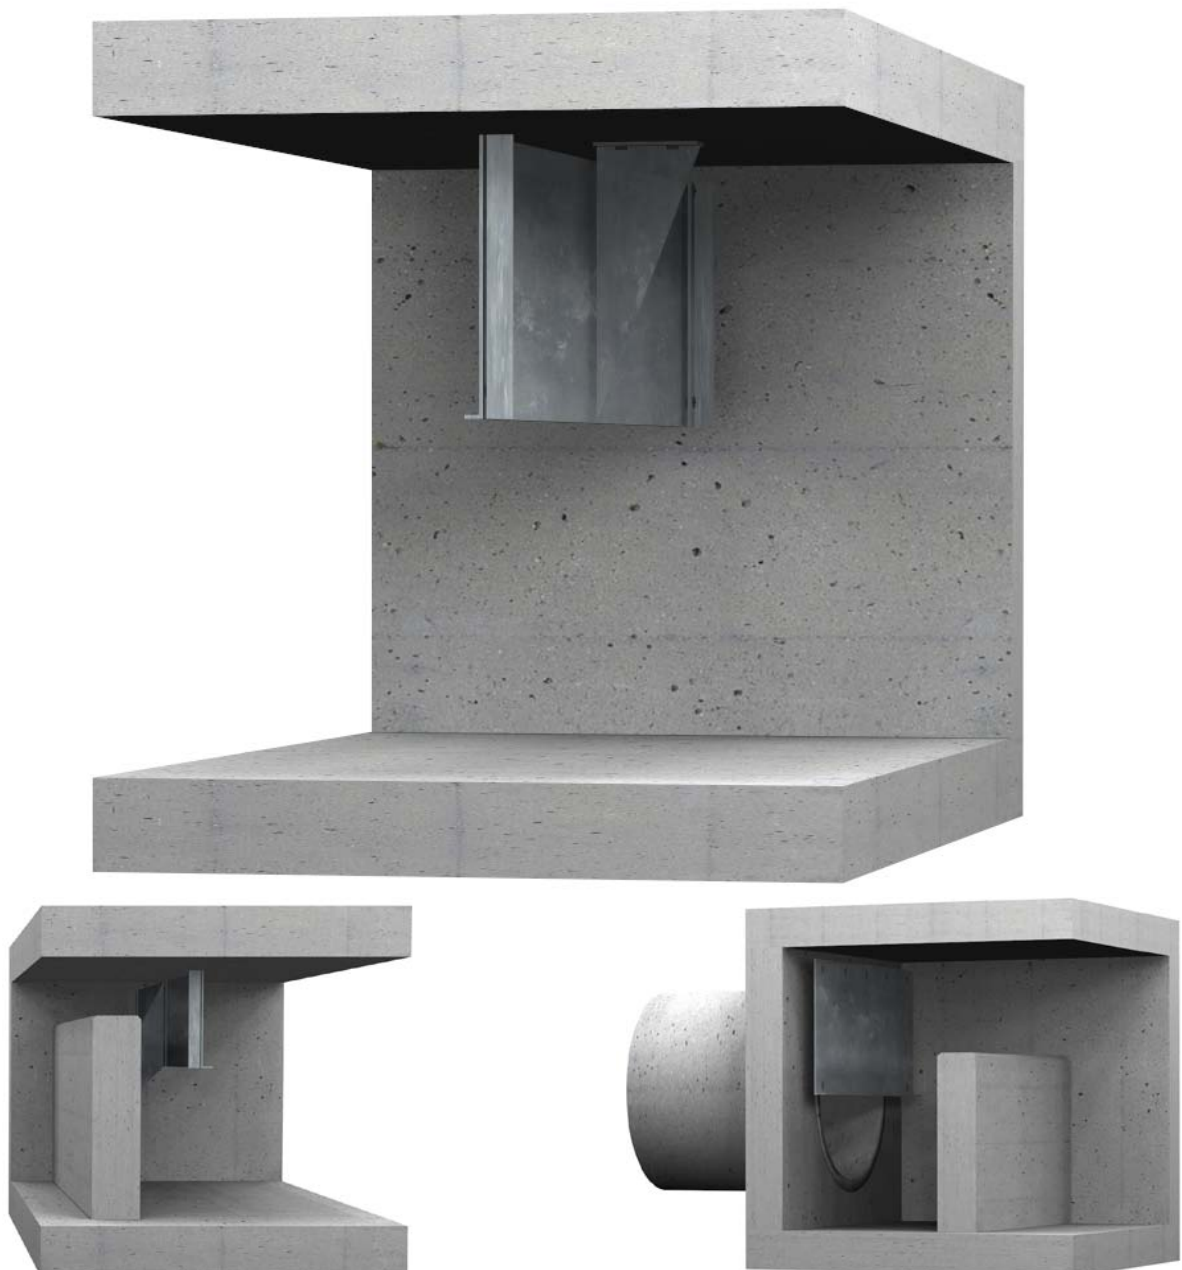

adres Gildestraat 12
postcode 7622 AC Borne

email info@morselt.com
website www.morselt.com

postbus 75 - 7620 AB Borne

IBAN NL79 RABO 0309498570

telefoon +31(0)74 - 2661166
fax +31(0)74 - 2667175

Btw NL 8122.57.947.B.03
Kvk 06059969

Morselt Watertechniek B.V.

MORSELT