

MORSELT HS-9, STANDAARD OPBOUWAFDEKKINGEN

Standaard opbouwluik uit aluminium, type HS-9

Morselt HS-9 standaard opbouwluiken

De Morselt HS-9 opbouwluiken zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Deze luiken kunnen ook uitgevoerd worden als anti diefstal luiken.

Belasting

Kl.A 15kN volgens DIN EN 124

Materiaal

Aluminium AlMg3

Deksel


4 mm dik tranenplaat met verstevigingsstrip

Raamwerk

Hoekprofiel met rondom vorst- en weerbestendig dichtingsband in het deksel.

Uitvoering

- Scharnierbare inbusafsluiting
- Verborgen scharnieren (onder deksel)
- Automatisch werkende vastzetvoorziening voor het deksel
- Veiligheidsrooster uit RVS, leverbaar in diverse uitvoeringen

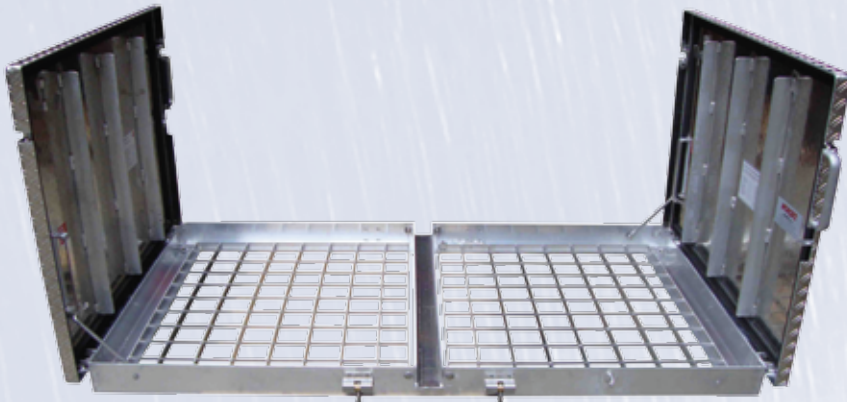

Opties

- Binnenliggend haakslot met haaksleutel
- Gasdrukveren voor het deksel
- Veiligheidsrooster uit twee delen, zijdelings klapbaar
- Scharnieren buitenliggend
 - deksel 180° graden te openen
- Meerdelig uitvoerbaar
 - afmeting tot ± 6000mm
 - middenstijl aan profiel (uitneembaar) of aan het deksel (vast)

MORSELT HS-9®



Specifieke kenmerken:

- *beloopbare uitvoering Kl.A 15kN*
- *standaard incl. veiligheidsrooster*
- *scharnierbare inbusafsluiting*
- *gas- en regenwaterdicht*
- *rechthoekige / vierkante uitvoering*
- *meerdelig uitvoerbaar*
- *materiaal: aluminium AlMg3*

Wij maken van uw afvalwater, afval én water.

MORSELT
WATERTECHNIEK

MORSELT HS-7 & HS-9, STANDAARD OPBOUWAFDEKKINGEN

HS-7 & HS-9®

