




3-zijdig dichtend met drempelloze bodem volgens DIN 19569-4




Geen uitsparing benodigd voor de bodem




Uitvoering voor ingieten





Uitsparing volgens DIN verplicht



Geen uitsparing benodigd voor de bodem



Uitvoering voor vastzetten in een kanaal




Uitvoering voor vastzetten in een kanaal


A = Uitsparing

Balkentype	T1	B1	B2	A1	A2	T3	T5
Type A / D	98	60	155	150	100	298	98
Type B	138	60	215	190	100	338	138
Type E	148	60	215	200	100	348	148
Type C / F	212	60	215	280	100	412	212



Ook uitvoerbaar met een aandrukinrichting en hefinrichting.



Type A
8,42 kg/lfm




Type B
7,22 kg/lfm



Type C
11,13 kg/lfm

SCHOTBALKEN - SELECTIETABEL

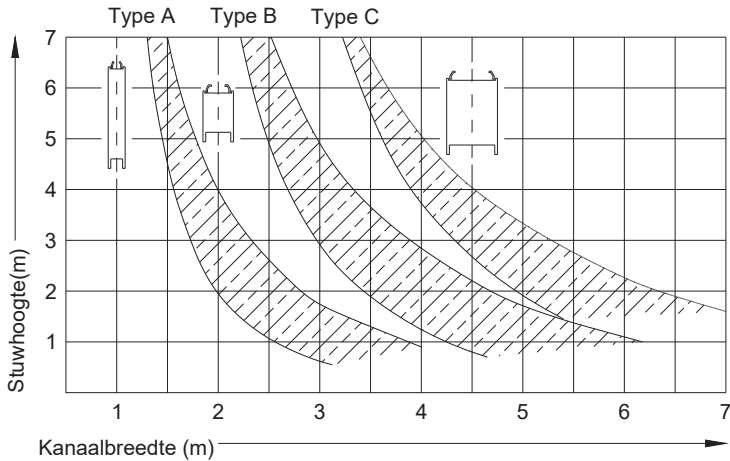

met een afbuiging van 1/150 van de kanaal breedte
max. Hoogte doorsneden met de toelaatbare spanningen