


RVS Roostergoot BK-KA-S

Materiaal: RVS 304 of RVS 316

RVS afdekkingen: maasrooster, staafrooster of vlakke plaatafdekking

Afmetingen van de roostergoot

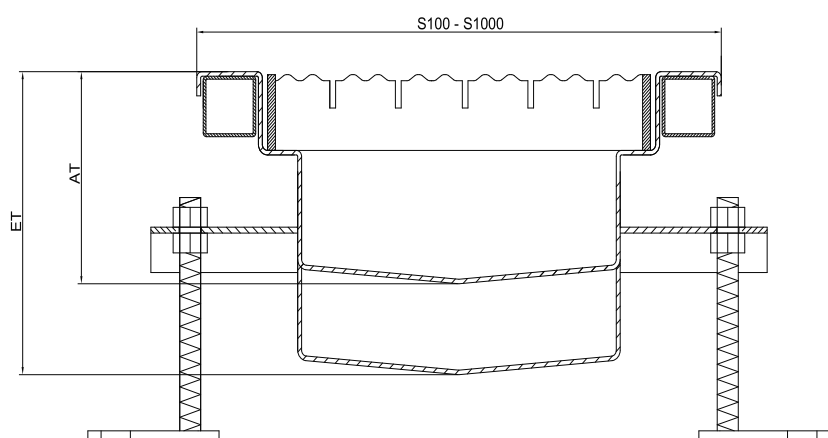

	BK_KA_S
AT	min. 65mm
ET	Afhankelijk van de lengte (Afschot 0,6%)
S	100mm-1000mm (Oplopend per 50mm)



Vlakke plaatafdekking 25 x 10 mm



Staafrooster 25 x 8 mm



Maasrooster 25 x 3 mm

