


# RVS Put BK-KRD-250 1dlg OU

## Onderuitlaat DN70, DN100 of DN150

Materiaal: RVS 304 of RVS 316


Inclusief uitneembaar vuilvangkorf en stankafsluiter

RVS afdekkingen: maasrooster, staafrooster of vlakke platafdekking

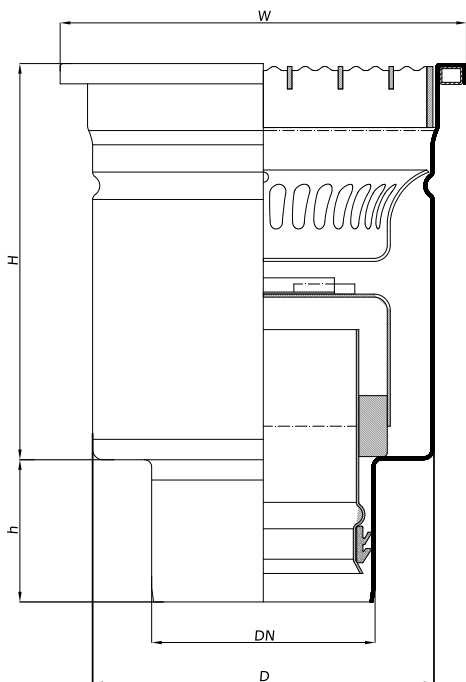


	RVS Put BK-KRD-250 1dlg OU
W	250mm x 250mm
H	min. 190mm
h	min. 70mm
DN	70mm/100mm/150mm
D	168mm

□ Maasrooster 25 x 3 mm

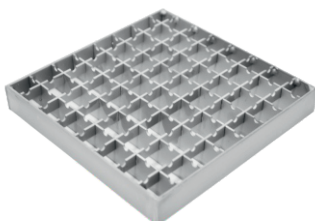

□ Vlakke platafdekking 25 x 10 mm



□ Staafrooster 25 x 8mm

