


# RVS Roostergoot BK-KA-S

Materiaal: RVS 304 of RVS 316

RVS afdekkingen: maasrooster, staafrooster of vlakke plaatafdekking

Afmetingen van de roostergoot

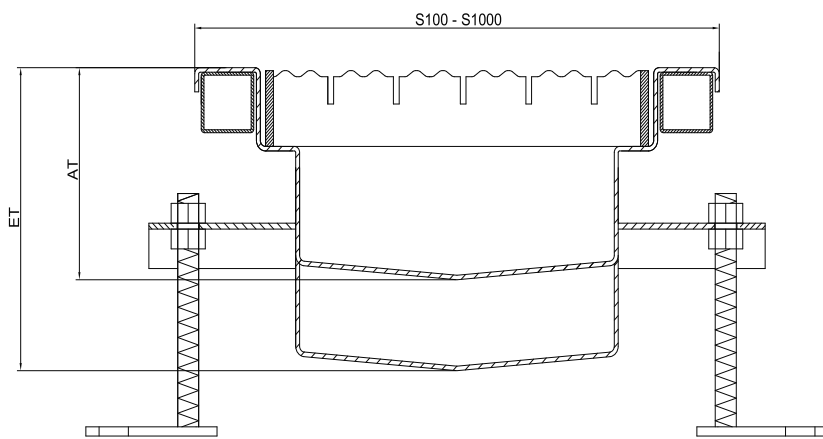

BK_KA_S	
<b>AT</b>	min. 65mm
<b>ET</b>	Afhankelijk van de lengte (Afschot 0,6%)
<b>S</b>	100mm-1000mm (Oplopend per 50mm)



Vlakke plaatafdekking 25 x 10 mm



Staafrooster 25 x 8 mm



Maasrooster 25 x 3 mm

